


Liečiamas sensorinis jungiklis D-PR01

Informacija:

- Įjungimas/išjungimas su šviesos stiprumo reguliavimu, 12V atmintimi bei švelniu šviesos įjungimu/išjungimu.
- Įėjimo įtampa: 12V-24VDC.
- Išėjimo įtampa: 12V-24VDC.
- Įėjimo srovė : 8A.
- Galia: 96W prie 12V, 192W prie 24V.
- Spyruoklės aukštis: 12mm.

V+ --- DC įėjimas teigiamas
V- --- DC įėjimas neigiamas
LED+ -- išėjimas į LED teigiamas
LED- --- išėjimas į LED neigiamas

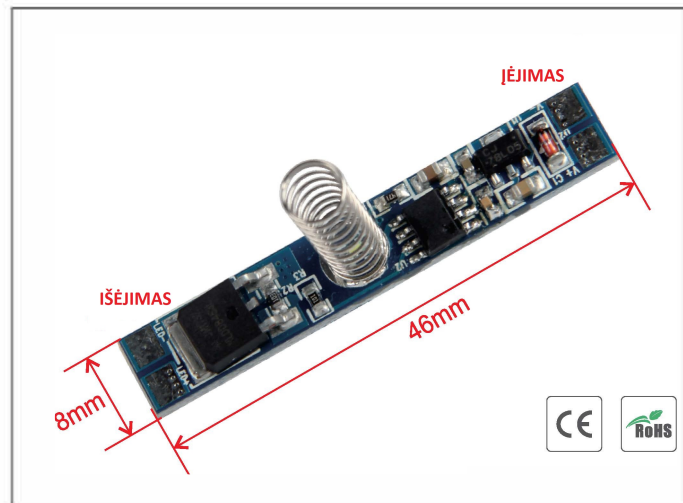

Veikimas:

Spyruoklė turi būti uždengta izoliuojančiu sluoksniu (stiklas, plastikas, keramika), kurio storis: 3mm.

- Jungiklio būseną "IŠJUNGTĄ", kai įtampa paleidžiama.
- Greitas prilietimas (greičiau nei per 550ms) įjungia ir išjungia šviesą. Švelnus prilietimas įjungia/išjungia šviesos šaltinį iš lėto. Pirmą kartą įjungus, šviesa švies 90% stiprumu.
- Ilgai liečiant šviesos stiprumas didėja/mažėja iš lėto.
- Šiame jungiklyje yra 12V įtampos atmintis. Net ir išjungus įtampa ir vėl įjungus, liks nustatytas šviesos ryškumas.

Montavimas :

