


dio

www.dio.lighting

Sensorinis jungiklis veikiantis per plokštę arba stiklą D-T3

Informacija:

- Įjungimas/išjungimas liečiant paviršių (plokštės/stiklo iki 40mm storio) virš sensoriaus .
- Įėjimo/išėjimo įtampa: 12V-24VDC.
- Srovė (galia): 4A Max. (48W prie 12V, 96W) prie 24V
- Laikant ranka virš sensoriaus ilgiau nei 1sec, reguliuojamas šviesos stiprumas nuo 3% iki 100%.
- Su 0V atmintimi ir švelniu įjungimu/išjungimu.
- Įėjimo/išėjimo laidų ilgis - 50cm. Matmenys: 40*40*8mm.

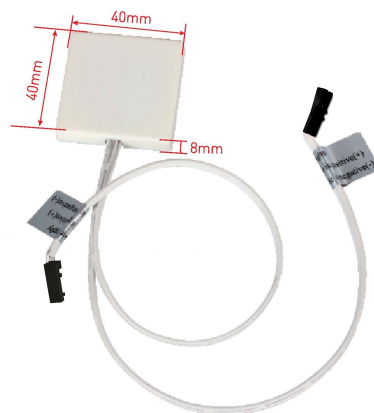


* Images for reference only

Veikimas:

- 1) Greitas prilietimas švelniai įjungia/išjungia šviesą. Vienas prilietimas įjungia, pakartotinis prilietimas išjungia. Jungiklis įjungia šviesą iki 90% stiprumo.
- 2) Prilietus paviršių virš sensoriaus ilgiau nei 550ms jungiklis reguliuoja šviesos stiprumą. Per 3 sekundes šviesos stiprumas sumažinamas iki minimumo, o tesiant paviršiaus lietima toliau, per 3 sekundes šviesos ryškumas padidinamas iki 100%.
- 3) Šviesos stiprumo reguliavimas gali būti atliktas bet kuriuo metu
- 4) Jungiklis turi nustatyto šviesos stiprumo atmintį net ir prie 0V.

Montavimas:

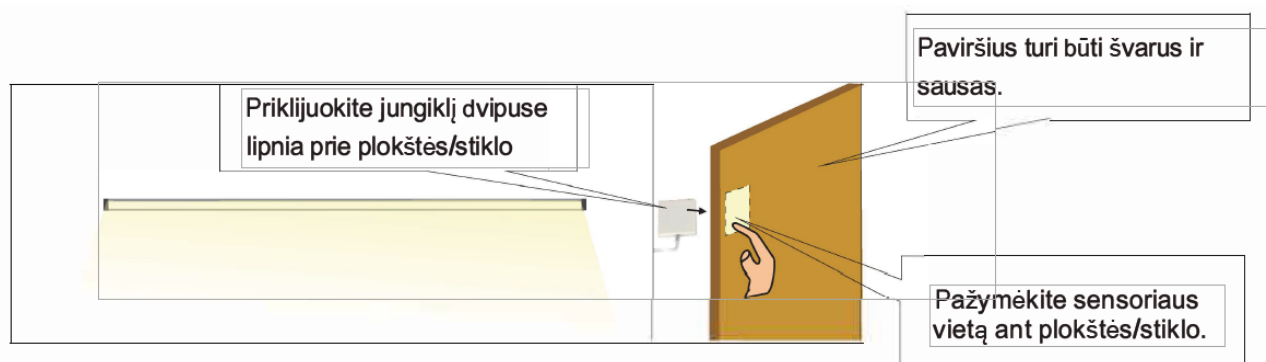

- testavimo metu, draudžiama laikyti sensoriu su viena ranka, tuo pačiu liečiant su kita ranka.
- Jungiklio negalima montuoti ant laidžių srovei paviršių.